

## Miofol® 125AV

Miofol® 125AV is een dampdichte pure aluminium folie voorzien van LPDE coating. De Miofol® 125AV is met een polypropyleen weefsel versterkt waardoor de folie bestand is tegen grote mechanische belastingen, ook tijdens transport van geprefabriceerde elementen. Damp vanuit de ruimte kan door Miofol® 125AV niet in de constructie of isolatie komen.


## Toepassing

Miofol® 125AV wordt toegepast als dampdichte folie in vloer-, gevel- en dakconstructies. De folie wordt toegepast aan de warme zijde van de constructie. Door de dampdichte eigenschap is de Miofol® 125AV geschikt voor gebouwen die tot klimaatklasse 4 behoren, zoals sauna's, zwembaden, badkamers, fitnessruimte etc. Miofol® 125AV beschermt de constructie tegen vocht en zorgt voor een optimale luchtdichte isolatie.

## Voordelen

- Dampdicht SD >1500M
- Hoge treksterkte en rek bij breuk
- Uitermate geschikt voor zeer vochtige ruimtes (klimaatklasse 4)
- Bestand tegen alkalische stoffen
- Waterdicht

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Miofol® 125AV	1,50 m	25 m	3212515026	8714672002706	44 rol / pallet	5 kg
	1,50 m	50 m	3212515020	8714672001310	26 rol / pallet	10 kg



VAST-R®  
Aluminium tape basic



VAST-R®  
Butyl tape



Tyvek®  
FlexWrap tape


Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid
VAST-R® Aluminium tape basic	75 mm	25 m	8107502502	8714672002638	16 rol / doos
VAST-R® Butyl tape	30 mm	20 m	8103002000	8714672005233	8 rol / doos
Tyvek® FlexWrap tape	60 mm	10 m	8106001000	5450208029771	3 rol / doos

## Specificaties

Gewicht	125 gr /m <sup>2</sup>
Brandklasse	F
Waterdichtheid	W1
Relatieve vochtweerstand	Sd >1500 m
Waterdampdoorlatendheid	0,015 g / m <sup>2</sup> /dag
Treksterkte initieel lengterichting	245N / 50 mm
Treksterkte initieel dwarsrichting	145N / 50 mm
Rek bij breuk lengterichting	14 %
Rek bij breuk dwarsrichting	13 %
Nagelscheurweerstand initieel lengte	160N
Nagelscheurweerstand initieel dwars	200N
Temperatuur bestendigheid	-20°C/80°C

## Verwerking

Miofol® 125AV aan de warme zijde van de vloer-, gevel- en dakconstructies aanbrengen. Bevestig de folie met behulp van nieten op de achterliggende constructie. Ter plaatse van horizontale- en verticale overlappen 100 mm aanhouden. Voor een optimale dampremming adviseren wij nieten, naden en overlappen af te plakken met VAST-R® Aluminium tape basic. Doorvoeren en aansluitingen wind- en waterdicht afsluiten met VAST-R® Butyl tape of Tyvek® FlexWrap tape.

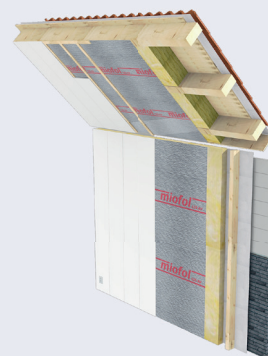

Voor gevels



Voor daken



Voor vloeren



Dampdicht



Onder Vloer-  
verwarming



Onder  
houtachtige  
vloeren



Onder  
cementachtige  
dekvloer

