


Isonordic PIR+Gips

Voor binnenshuis isoleren en afwerken in één handeling

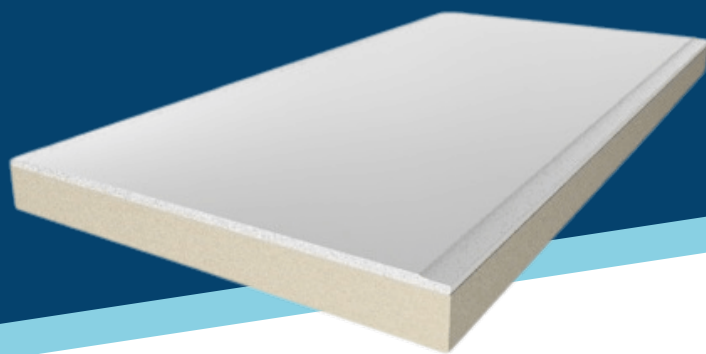

Snel en effectief na-isoleren

Isonordic PIR+Gips platen bestaan uit PIR platen en gipsplaten. Deze gouden combinatie betekent isoleren en afwerken in slechts één handeling. De platen voorzien tijdens het isoleren in de hoogst haalbare isolatiewaardes terwijl het ruimteverlies zeer beperkt blijft. Bovendien zijn de platen dankzij de toplaag van gips zeer strak af te werken. Isonordic PIR+Gips platen zijn perfect voor isolatie- en renovatieprojecten binnenshuis. De hoogwaardige isolatieplaten zijn veelzijdig toe te passen en zijn verkrijgbaar in een brede range aan afmetingen en diktes. Isonordic PIR+Gips is te bevestigen met lijm en/ of schroeven.

Voordelen

- ✓ Sneller werken: isoleren en afwerken in één handeling
- ✓ Veelzijdig toepasbaar
- ✓ Strakke afwerking
- ✓ Dun isoleren, minder ruimteverlies
- ✓ Hoge isolatiewaarde
- ✓ Hoge brandwerendheid
- ✓ Perfect voor renovaties

Toepassingsmogelijkheden


- ✓ Schuin dakisolatie/zolderdak isolatie
- ✓ Muurisolatie/wandisolatie
- ✓ Badkamer isolatie (PIR met water resistente gipsplaat)

Productspecificaties

Isolatie	PIR 2-zijdig aluminium
Afwerking	Gipsplaat
Dikte PIR isolatie	20 t/m 140 mm
Dikte gips ronde kanten (rk)	9.5 mm
Dikte gips afgeschuinde kanten (ak)	12.5 mm
Breedte rk/ak	600 mm
Breedte ak	1200 mm
Lengte	1200 2500 * 2600 3000 mm * = 4 ak
Randafwerking PIR	Rechte kanten
Lambda waarde PIR	0,022
Rd-waarde PIR	0,91 t/m 6,36

Isonordic PIR+Gips

Voor binnenshuis isoleren én afwerken in één handeling

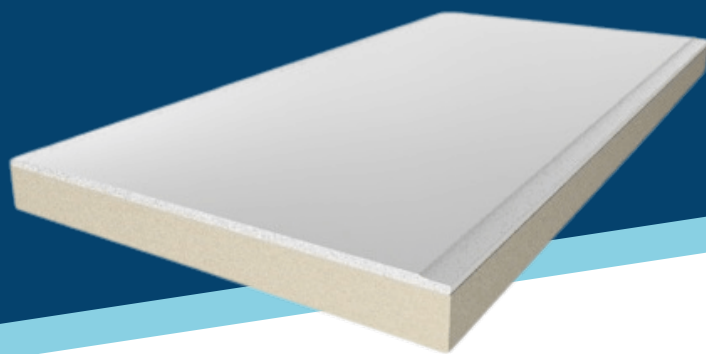

Rd-waarde Isonordic PIR+Gips

Dikte PIR	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	120 mm	140 mm
RD- waarde	0,91	1,36	1,81	2,27	2,72	3,18	3,65	4,02	4,55	5,45	6,36

Afmetingen Isonordic PIR+Gips

PIR+Gips 2 afgeschuinde / ronde kanten
1200 x 600 | 2600 x 600 | 3000 x 600 mm

PIR+Gips 2 afgeschuinde kanten
2600 x 1200 mm

PIR+Gips 4 afgeschuinde kanten
2500 x 600 mm

PIR+Gips water resistent 2 afgeschuinde kanten
2600 x 600 mm

Goed om te weten

Het bouwbesluit eist minimale Rc-waardes. Wilt u hier aan voldoen, kies dan de juiste dikte Isonordic PIR+Gips om zo een bepaalde Rc-waarde te halen. In aanmerking komen voor subsidie? Kijk dan goed wat de voorwaarden zijn. Meestal moet er aan een minimale Rd-waarde worden voldaan. Neem deze waardes mee in de keuze voor de juiste dikte PIR+Gips platen.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u altijd terecht op isolatienoord.nl. Hier vindt u meer informatie over Isonordic PIR+Gips en over onze andere Isonordic verlijmde producten. Tevens is op isolatienoord.nl onze uitgebreide webshop en omvangrijke kennisbank te vinden. Uiteraard is het ook mogelijk om telefonisch of via de mail contact op te nemen.

Voorwaarden en garanties

Op al onze offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen gelden onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, tenzij anders overeengekomen. Wij leveren standaard een garantie van twee jaar op al onze geleverde producten.

Let op: op maatwerk, zoals Isono PIR+Gips geldt geen herroepingsrecht.

Kijk voor alle algemene voorwaarden en overige informatie op isolatienoord.nl.

Type- en drukfouten voorbehouden